

# WACKER NEUSON 803

## ► Motor

**Typ** Yanmar 3TNV70  
vodou chladený 3-valec  
dieselmotor

**Max.výkon** 13,7 kW  
**Netto výkon podľa ISO** 9,6 kW  
**Objem valcov motora** 854 cm<sup>3</sup>

**Batéria** 12V/20Ah  
**Objem palivovej nádrže** 10 litr

## ► Hydraulický systém

**Čerpadlá** 2 zubové čerpadlá  
**Prietok** 11,4 + 11,4 l/min  
**Tlak pracovnej a pojazdovej hydrauliky** 170 bar  
**Tlak otočného mechanizmu** 70 bar  
**Objem hydr. nádrže** 14 l

## ► Pásový podvozok a otočný mechanizmus

**Pojazdová rýchlosť** 1,8 km/h  
**Svahová dostupnosť** 30° ( 58 % )  
**Šírka pásov** 180 mm  
**Počet vodiacich roliek** 2 na jednej strane  
**Svetlosť podvozku** 127 mm  
**Otoč nadstavby rýpadla** 8 min<sup>-1</sup>

## ► Radlica

**Šírka (prestavitel'ná)** 700 mm  
**Výška** 200 mm  
**Max.zdvih nad úroveň terénu** 197 mm  
**Max.spustenie pod úroveň terénu** 174 mm

Tabuľka zdvihových síl s teleskopickým podvozkom (990-1300mm)

| A           | 2,0m |     | 2,5m |     |
|-------------|------|-----|------|-----|
|             | 0°   | 90° | 0°   | 90° |
| <b>1,0m</b> | 242  | 176 | 204  | 125 |
| <b>0,5m</b> | 272  | 169 | 203  | 122 |

A- vzdialenosť závažia od stredu rámu rýpadla

B- výška závažia od úrovne zeme

\*zdvižná sila je hydraulicky ohraničená

Údaje (v kg) sú bez nástroja a spĺňajú ISO 10567.

Údaje 0° sú uvedené s oporou radlice v priamom smere

Údaje 90° sú uvedené bez opory radlice priečne cez pásy

**Transportná hmotnosť**

**935 kg**



## Rozmery

**a** – výška 1507 mm  
**a\*** - výška 2276 mm  
**b** – šírka\* 700 ÷ 860 mm  
**c** – transportná dĺžka 2746 mm  
**d** – max. hĺbka kopania 1731 mm  
**e** – max. zvislá hĺbka vpichu 1349 mm  
**f** – max. výškový dosah ramena 2863 mm  
**g** – max. výšpná výška 2035 mm  
**h** – max. polomer kopania 3074 mm  
max. horizontálny dosah 3028 mm  
**k** – polomer otočenia zadnej časti 747 mm  
**n** – max.zdvih radlice nad úroveň terénu 197 mm  
**o** – max.spustenie radlice pod úroveň terénu 174 mm  
**p** – dĺžka podvozku 1220 mm  
**q** – max. uhol otočenia ramena (doprava) 56°  
**r** – max. uhol otočenia ramena (doľava) 55°  
**s** – predný otočný rádius rýpadla 1150 mm

\* teleskopický podvozok

## Max. rypné sily :

Trhacia sila na výkopovom ramene 4,5 kN  
Vylamovacia sila výkopovej lopaty 8,9 kN

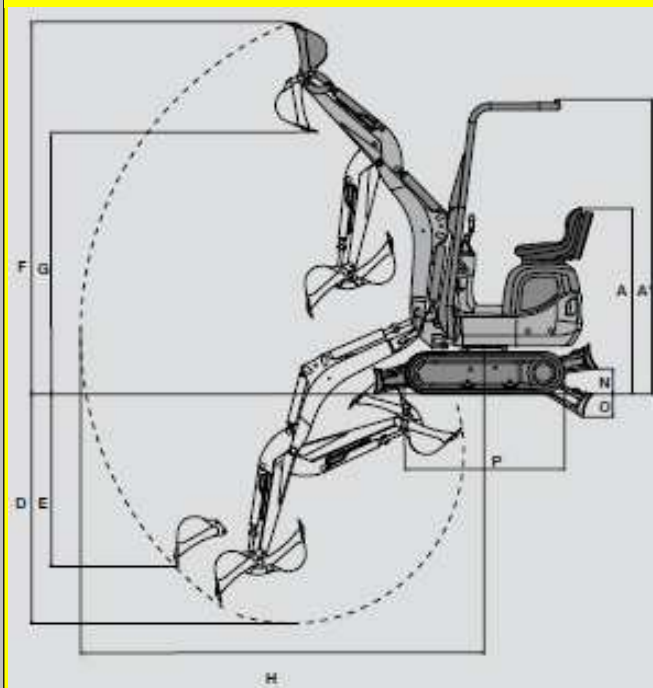



# WACKER NEUSON

## Pásové rýpadlo WACKER NEUSON 803



**PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:**

**KLC** stavebné  
stroje.

[www.klc.sk](http://www.klc.sk)

**KLC BRATISLAVA**  
ul. Rybníčná 40, areál BEZ  
831 06 Bratislava  
02 / 44 88 05 60  
0907 / 875 260 - BA  
0907 / 873 464 - TT, NR

**KLC ŽILINA**  
Štrková 4  
areál PeHaeS s.r.o.  
011 88 Žilina  
0905 / 275 617

**KLC BANSKÁ BYSTRICA**  
Sládkovičova 37/A  
974 05 Banská Bystrica  
časť Radvaň  
0905 / 275 615

**KLC LUČENEC**  
Zvolenská cesta  
984 01 Lučenec  
047 / 43 31 901  
0905 / 979 461

**KLC KOŠICE**  
Južná trieda 125  
040 01 Košice  
0905 / 275 618