

Šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 701 S

► Základné údaje

Hmotnosť*	2310 kg
Nosnosť	680 kg (užitočné zaťaženie)
Bod preťaženia	1360 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,36 m ³ ÷ 0,55 m ³

► Motor

Typ	Yanmar 4TNV88 vodou chladený 4-valec dieselmotor
-----	--

Netto výkon motora	34 kW
Objem	2189 cm ³
Batéria	12V/88Ah
Objem palivovej nádrže	52 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky	62 litr/min
Chladič hydraul. oleja	Štandardne
Objem hydraulickej nádrže	55 litrov

► Pojazd

Pohon	Hydrostatický Quattrostatic
Čerpadlo (tandemové)	Axiálne (piestové) – regulačné
Hydomotory	v každom kolese s koncovým planetovým reduktorom
Rýchlosť	12 km/h
Štandardné pneumatiky	10 x 16,5
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

Šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 701 SP Powerflow

► Základné údaje

Hmotnosť*	2360 kg
Užitočná nosnosť	680 kg (užitočné zaťaženie)
Bod preťaženia	1360 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,36 m ³ ÷ 0,55 m ³

► Motor

Typ	Yanmar 4TNV88 vodou chladený 4-valec dieselmotor
-----	--

Netto výkon motora	39 kW
Objem	1998 cm ³
Batéria	12V/88Ah
Objem palivovej nádrže	52 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracov. hydrauliky	115 litr/min Powerflow
Chladič hydraul. oleja	Štandardne
Objem hydraulickej nádrže	55 litrov

► Pojazd


Pohon	Hydrostatický Quattrostatic
Čerpadlo (tandemové)	Axiálne (piestové) – regulačné
Hydomotory	v každom kolese s koncovým planetovým reduktorom
Rýchlosť	12 km/h
Štandardné pneumatiky	10 x 16,5
Pohon	Quattrostatic
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

*vrátane štandardnej lopaty, plnou nádržou a obsluhou (80kg)

WN 701S a WN 701SP

► Rozmery

a – maximálny výškový dosah	3620 mm
b – max. výškový dosah po čap lopaty	2860 mm
c – výška nakladača	1947 mm
d – svetlosť podvozku	252 mm
e – presah zadnej časti	1056 mm
f – rázvor kolies	890 mm
g – celková dĺžka bez prídavného zariadenia	2440 mm
h – celková dĺžka so štandardnou lopatou	3060 mm
i – maximálna dĺžka stroja	3517 mm
k – dosah lopaty v najvyššom bode	2660 mm
l – maximálna výšypná výška	2325 mm
m – výšypná vzdialenosť pri max. zdvihu	516 mm
n – maximálny horizontálny dosah	1173 mm
o – uhol priklonenia lopaty	29 °
p – max. uhol vyklopenia lopaty	35 °
q – max. uhol zaklopenia lopaty	105 °
r – nájazdový uhol	27 °
s – šírka stroja (pri štandardných pneumatikách)	1475 mm
t – šírka lopaty	od 1500 mm ÷ do 1700 mm
u – polomer otočenia zadnej časti	1520 mm
v – polomer otočenia prednej časti	1771 mm

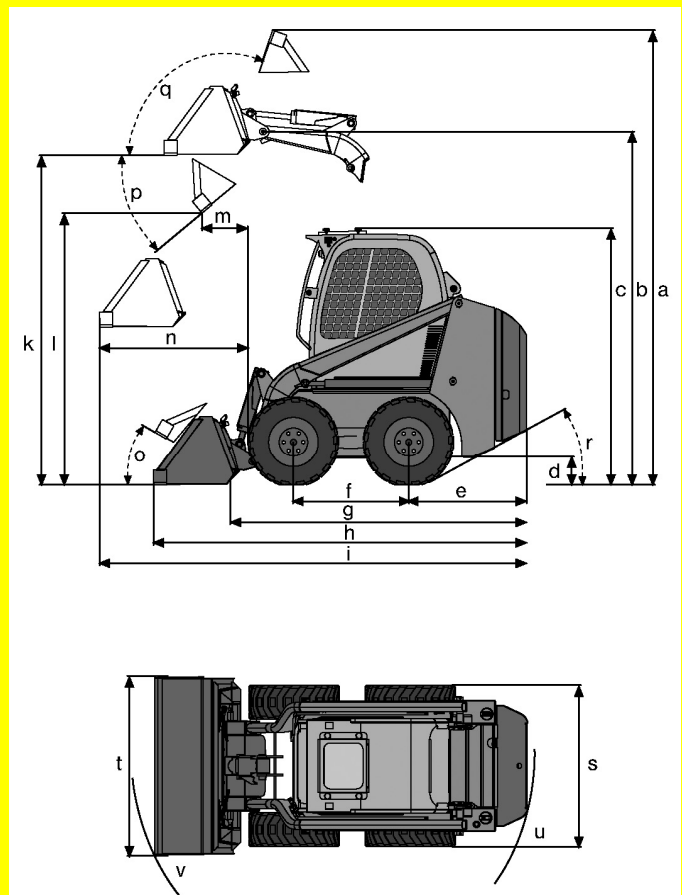

WACKER NEUSON



WACKER NEUSON

šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 701 S / SP

TECHNICKÉ PARAMETRE



Nakladač dodávame štandardne s presklenou kabínou a kúrením
Nakladač je vybavený prednými svetlami , smerovkami , spätnými zrkadlami a majákom
V cene nakladača je zahrnutá základná bezzubá lopata.

PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:

KLC stavebné
stroje.

www.klc.sk

KLC BRATISLAVA
ul. Rybníčná 40, areál BEZ
831 06 Bratislava
02 / 44 88 05 60
0907 / 875 260 - BA
0907 / 873 464 - TT, NR

KLC ŽILINA
Štrková 4
areál PeHaeS s.r.o.
011 88 Žilina
0905 / 275 617

KLC BANSKÁ BYSTRICA
Sládkovičova 37/A
974 05 Banská Bystrica
časť Radvaň
0905 / 275 615

KLC LUČENEC
Zvolenská cesta
984 01 Lučenec
047 / 43 31 901
0905 / 979 461

KLC KOŠICE
Južná trieda 125
040 01 Košice
0905 / 275 618