

WACKER NEUSON 1101 C

► Základné údaje

Prevádzková hmotnosť	4400 kg
Užitočná nosnosť	1150 kg (+ 70 kg nakladač s protizávažím)
Bod preťaženia	3285 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,50 m ³ ÷ 1,00 m ³

► Motor

Typ	Deutz D2011 EPA 3 vodou chladený 4-valec dieselmotor TURBO
-----	--

Netto výkon motora	63 kW
Objem	3619 cm ³
Otáčky	2500 min ⁻¹
Batéria	12V/ 100Ah
Objem palivovej nádrže	72 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky	85 litr/min
Chladič hydraul. oleja - kombinovaný odklápací chladič	
Objem hydraulickej nádrže	35 litrov
v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40	

► Pojazd

Pohon	Hydrostatický
(Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor)	
Rýchlosť	max 12 km/h
Šírka pásov	450 mm
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

WACKER NEUSON 1101 CP Powerflow

► Základné údaje

Prevádzková hmotnosť	4450 kg
Užitočná nosnosť	1150 kg (+ 70 kg nakladač s protizávažím)
Bod preťaženia	3285 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,50 m ³ ÷ 1,00 m ³

► Motor

Typ	Deutz D2011 EPA 3 vodou chladený 4-valec dieselmotor TURBO
-----	--

Netto výkon motora	63 kW
Objem	3619 cm ³
Batéria	12V/ 100Ah
Objem palivovej nádrže	72 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky	137 litr/min Powerflow
Chladič hydraul.oleja - kombin. zosilnený odklápací chladič	
Objem hydraul. nádrže	35 litrov
v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40	



► Pojazd

Pohon	Hydrostatický
(Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor)	
Rýchlosť	max 12 km/h
Šírka pásov	450 mm
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

WN1101C a WN1101CP

► Rozmery :

a – maximálny výškový dosah	3945 mm
b – max. výškový dosah po čap lopaty	3120 mm
c – výška (kabíny) nakladača	2065 mm
d – svetlosť podvozku	250 mm
e – presah zadnej časti	810 mm
f – rázvor hnacieho a vodiaceho kolieska podvozku	1150 mm
g – celková dĺžka bez prídavného zariadenie	2860 mm
h – celková dĺžka stroja so základnou lopatou	3535 mm
k – max. výškový dosah po dno lopaty	2890 mm
l – maximálna výšypná výška	2380 mm
m – výšypná vzdialenosť pri max. zdvihu	625 mm
n – maximálny horizontálny dosah	1370 mm
o – uhol naklonenia lopaty	31 °
p – uhol vyklopenia lopaty	42 °
q – uhol naklonenia lopaty	86 °
r – nájazdový uhol	29 °
s – šírka stroja (pri štandardných pásoch)	1980 mm
t – šírka lopaty	2030 mm
u – polomer otočenia zadnej časti	1540 mm
v – polomer otočenia prednej časti	2250 mm

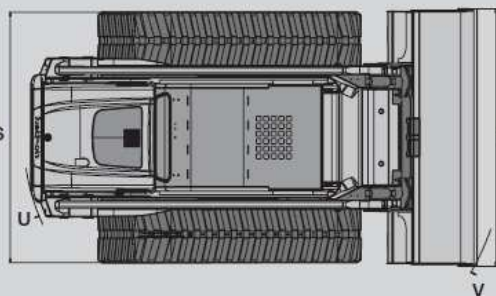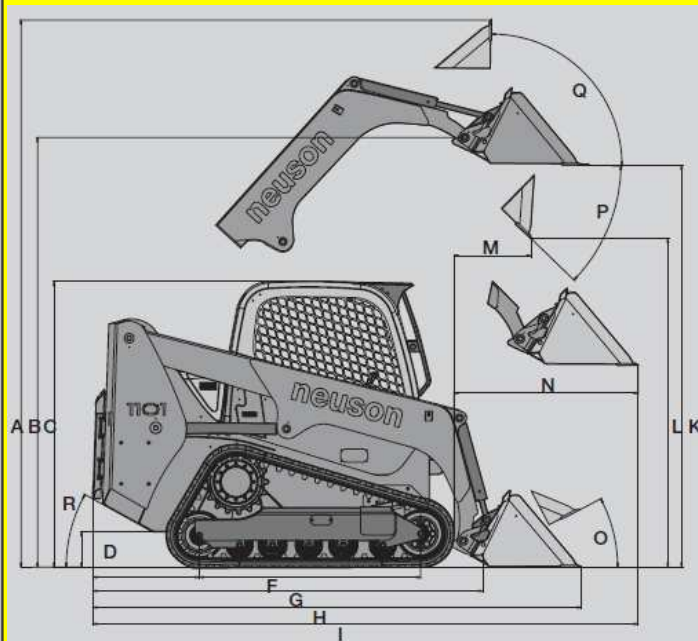

WACKER NEUSON



WACKER NEUSON

šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 1101 S / SP

TECHNICKÉ PARAMETRE



PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:

KLC
stavebné
stroje.
www.klc.sk

KLC BRATISLAVA
ul. Rybníčná 40, areál BEZ
831 06 Bratislava
02 / 44 88 05 60
0907 / 875 260 - BA
0907 / 873 464 - TT, NR

KLC ŽILINA
Štrková 4
areál PeHaeS s.r.o.
011 88 Žilina
0905 / 275 617

KLC BANSKÁ BYSTRICA
Sládkovičova 37/A
974 05 Banská Bystrica
časť Radvaň
0905 / 275 615

KLC LUČENEC
Zvolenská cesta
984 01 Lučenec
047 / 43 31 901
0905 / 979 461

KLC KOŠICE
Južná trieda 125
040 01 Košice
0905 / 275 618