

WACKER NEUSON 901 S

► Základné údaje

Prevádzková hmotnosť	3400 kg
Užitočná nosnosť	907 kg (+ 70 kg nakladač s protizávažím)
Bod preťaženia	1814 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,45 m ³ ÷ 0,85 m ³

► Motor

Typ	Deutz D2011 EPA 3 vodou chladený 4-valec TURBO dieselmotor
-----	--

Netto výkon motora	63 kW
Objem	3619 cm ³
Otáčky	2600 min ⁻¹
Batéria	12V/ 100Ah
Objem palivovej nádrže	72 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky	85 litr/min
Chladič hydraul. oleja - kombinovaný odklápací chladič	
Objem hydraulickej nádrže	35 litrov
v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40	

► Pojazd

Pohon	Hydrostatický (Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor)
Rýchlosť	max 18 km/h
Štandardné pneumatiky	12 x 16,5
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

WACKER NEUSON 901 SP Powerflow

► Základné údaje

Prevádzková hmotnosť	3450 kg
Užitočná nosnosť	907 kg (+ 70 kg nakladač s protizávažím)
Bod preťaženia	1814 kg (t.j. statické preklápacie zaťaženie)
Objem lopaty	0,45 m ³ ÷ 0,85 m ³

► Motor

Typ	Deutz D2011 EPA 3 vodou chladený 4-valec dieselmotor TURBO
-----	--

Netto výkon motora	63 kW
Objem	3619 cm ³
Batéria	12V/ 100Ah
Objem palivovej nádrže	72 litrov

► Hydraulický systém - pracovná hydraulika

Čerpadlo	zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky	210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky	137 litr/min Powerflow
Chladič hydraul.oleja - kombin. zosilnený odklápací chladič	
Objem hydraul. nádrže	35 litrov
v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40	



► Pojazd

Pohon	Hydrostatický (Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor)
Rýchlosť	max 18 km/h
Štandardné pneumatiky	12 x 16,5
Brzdy	Hydraulická parkovacia brzda

WN 901S a WN 901SP

► Rozmery

a – maximálny výškový dosah	3935 mm
b – max. výškový dosah po čap lopaty	3110 mm
c – výška (kabíny) nakladača	2055 mm
d – svetlosť podvozku	240 mm
e – presah zadnej časti	1020 mm
f – rázvor kolies	1150 mm
g – celková dĺžka bez prídavného zariadenia	2860 mm
h – celková dĺžka so štandardnou lopatou	3535 mm
k – max. výškový dosah po dno lopaty	2880 mm
l – maximálna výšypná výška	2370 mm
m – výšypná vzdialenosť pri max. zdvihu	610 mm
n – maximálny horizontálny dosah	1355 mm
o – uhol priklonenia lopaty	31 °
p – uhol vyklopenia lopaty	42 °
q – uhol naklonenia lopaty	86 °
r – nájazdový uhol	29 °
s – šírka stroja (pri štandardných pneumatikách)	1815 mm
t – šírka lopaty	1900 mm
u – polomer otočenia zadnej časti	1640 mm
v – polomer otočenia prednej časti	2150 mm

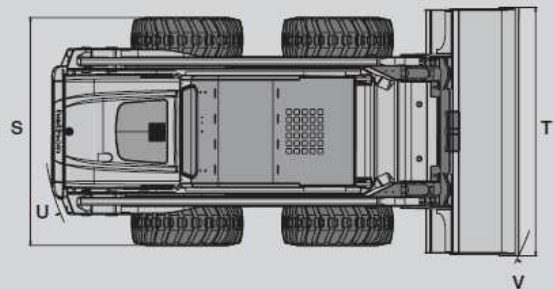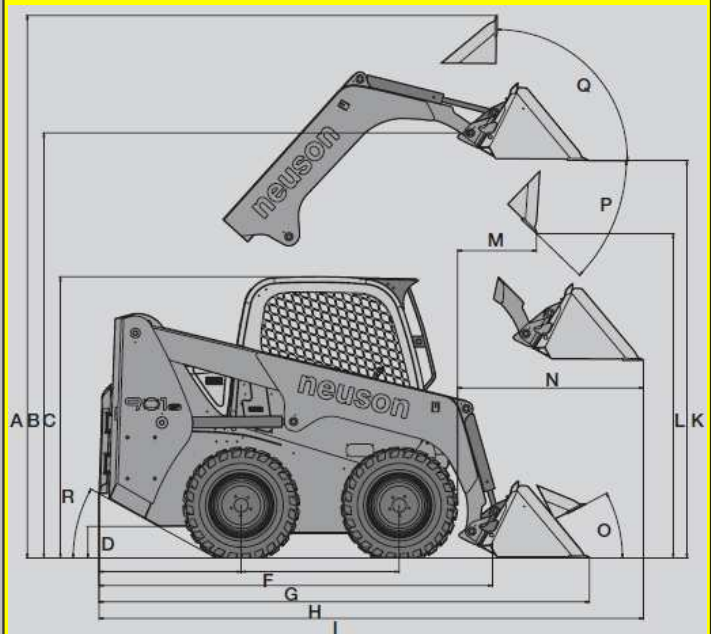

WACKER NEUSON



WACKER NEUSON

šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 901 S / SP

TECHNICKÉ PARAMETRE



PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:

KLC stavebné
stroje.

www.klc.sk

KLC BRATISLAVA
ul. Rybníčná 40, areál BEZ
831 06 Bratislava
02 / 44 88 05 60
0907 / 875 260 - BA
0907 / 873 464 - TT, NR

KLC ŽILINA
Štrková 4
areál PeHaeS s.r.o.
011 88 Žilina
0905 / 275 617

KLC BANSKÁ BYSTRICA
Sládkovičova 37/A
974 05 Banská Bystrica
časť Radvaň
0905 / 275 615

KLC LUČENEC
Zvolenská cesta
984 01 Lučenec
047 / 43 31 901
0905 / 979 461

KLC KOŠICE
Južná trieda 125
040 01 Košice
0905 / 275 618